WEIGHTANKA

Mobile Absturzsicherungen

Kee® Anchor

- mobil und komplett freistehend - keine Beschädigung der Dachmembrane
- entspricht den Anforderungen der PSA-Richtlinie
- geprüft und getestet nach DIN EN 795
- Entspricht dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (GPSG)

CERAM apave

access group gmbh
SICHERHEIT IN ALLEN HÖHEN

access group gmbh • Rudolf-Diesel-Straße 9 • 78467 Konstanz • Telefon +49 7531 457 1980 • Fax +49 7531 457 1989 • E-Mail: info@access-group.de • www.access-group.de

Übersicht:

Weightanka:

Accessanka:

Wireanka:

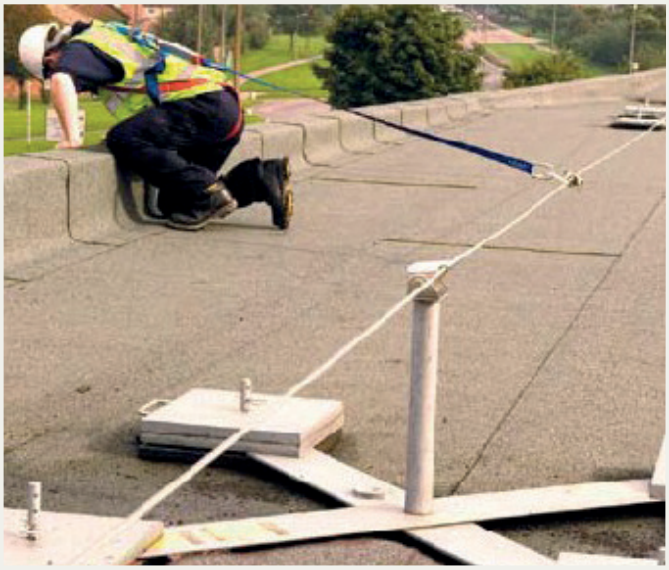

Herzstück der Kee Anchor®-Produktreihe ist der WEIGHTANKA, die mobile Absturzsicherung für alle Fälle, in denen der Aufbau eines Kollektivschutzes oder dachfester Anschlagvorrichtungen nicht in Frage kommt. Das montagefreundliche Grundsystem wiegt nur 250 kg; kein Einzelteil wiegt mehr als 25 kg.

Der stabile ACCESSANKA erlaubt das sichere Abseilen von Einzelpersonen.

Der WIREANKA ist das erste mobile Anschlagsystem, das für den Einsatz mit einem horizontalen, flexiblen Seilsicherungssystem der Klasse C zugelassen ist. Alle Produkte sind vom unabhängigen National Engineering Laboratory (N.E.L.) geprüft und gemäß PSA-Richtlinie CE-gekennzeichnet.

Unser Technik-Team bietet praktische Unterstützung in allen Fragen der Konstruktion, der Installation und der Normkonformität einzelner Produkte.

access group gmbh • Rudolf-Diesel-Straße 9 • 78467 Konstanz • Telefon +49 7531 457 1980 • Fax +49 7531 457 1989 • E-Mail: info@access-group.de • www.access-group.de

Weightanka

Der WEIGHTANKA ist ein mobiler, eigengewichtfixierter Anschlagpunkt für den Einsatz auf bis zu 5° geneigten Dächern, auf denen wegen fehlender Dachfester Anschlagpunkte oder Schutzgeländer eine Absturzgefahr besteht. Der WEIGHTANKA ist die erste zugelassene Anschlagvorrichtung nach en 795, Klasse E, die auf nassen Dachflächen und geneigten Metalldächern eingesetzt werden kann. Der WEIGHTANKA verwendet einen zentralen Sockel (Anschlagpunkt), der den Angriffspunkt der Fallkraft so weit nach oben verlagert, dass sich bei einem Absturz der Rutschweg des WEIGHTANKAs verringert.

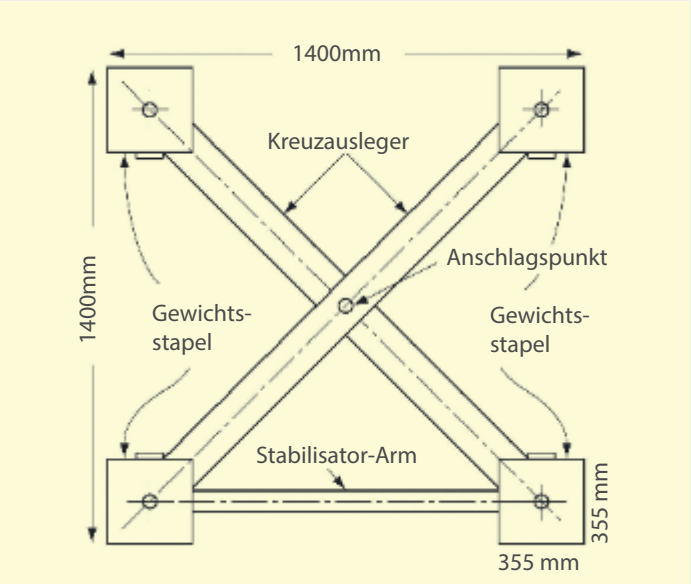

MERKMALE:

- Unabhängig geprüft von N.E.L. (National Engineering Laboratory)
- Gemäß DIN EN 795, Klasse E und ISO 14567
- CE-Kennzeichnung nach PSA-Richtlinie
- Feuerverzinkt nach EN ISO 1461
- Keine Durchdringung der Dachhaut
- 10 Jahre Garantie auf die vollständig gummiummantelten Basisgewichte
- Erhöhter Sockel (Anschlagpunkt) verkürzt den Rutschweg im Falle eines Absturzes

VORTEILE:

- Keine teuren Gurtautomaten
- Gummiummantelte Basisgewichte, kein Ablösen der Gummiauflage an den Kanten
- In entsprechender Konfiguration einsetzbar auf nassen oder trockenen Dachoberflächen: Folien, Bitumen, Metall, Beton, Mineralfilz
- Einsatz auf Dächern mit bis zu 5° Neigung
- Als Rückhaltesicherung für bis zu 2 Personen einsetzbar (Voraussetzung: Mindestabstand der Personen zur Absturzkante muss ≥ 500 mm betragen).

Weightanka

Der ACCESSANKA wird als Zubehörkomponente mit dem WEIGHTANKA zu einer nichtstationären Anschlagvorrichtung für das sichere Abseilen kombiniert. Bei vorschriftsmäßiger Montage ist das System extrem stabil. Weder im normalen Gebrauch noch bei Sturzauffang einer Person und eines Retters (bis 200 kg) verrutscht es auf der Dachfläche. ACCESSANKA ist einfach zu transportieren und zu montieren; kein Teil ist schwerer als 25 kg oder länger als 2 Meter.

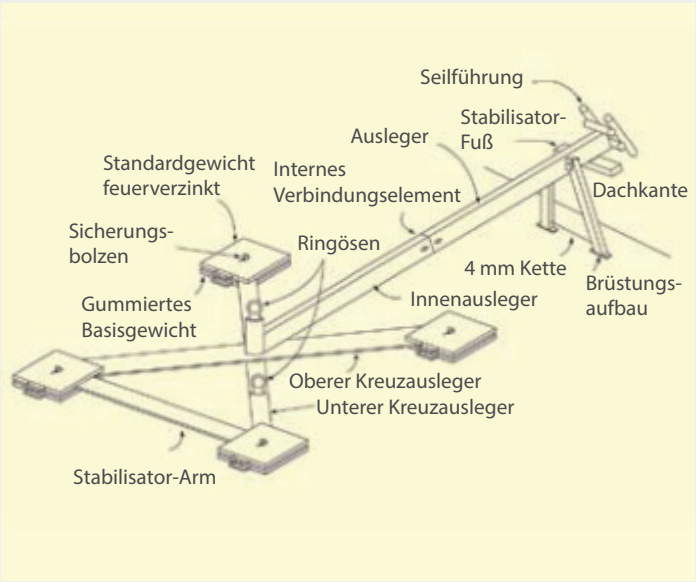

MERKMALE:

- Unabhängig geprüft von N.E.L. (National Engineering Laboratory)
- Gemäß DIN EN 795, Klasse B und ISO 14567
- CE-Kennzeichnung nach PSA-Richtlinie
- Freistehendes, mobiles Anschlagmittel
- Keine Durchdringung der Dachhaut
- Separate Anschlagpunkte für Arbeitsseil und Sicherungsseil
- Modulare Konstruktion
- Statisch ausgewogenes System, das selbst den gleichzeitigen Auffang des Sturzes einer Person und eines Retters kompensiert

VORTEILE:

- Keine Befestigung an baulichen Elementen erforderlich
- Auf der Dachfläche einfach versetzbar; erspart den Aufbau mehrerer Anschlagpunkte
- Seile werden vor der Gebäudekante geführt; geringe Scheuergefahr
- Wartungsarme Aluminium-, verzinkte oder gummiummantelte Teile

Wireanka

Der WIREANKA ist ein mobiles Anschlagsystem, das für den Einsatz mit einem horizontalen, flexiblen Seilsicherungssystem nach en 795, Klasse C, zugelassen ist. Der WIREANKA kann temporär oder permanent auf Flachdächern eingesetzt werden. Die Dachhaut bleibt stets unbeschädigt.

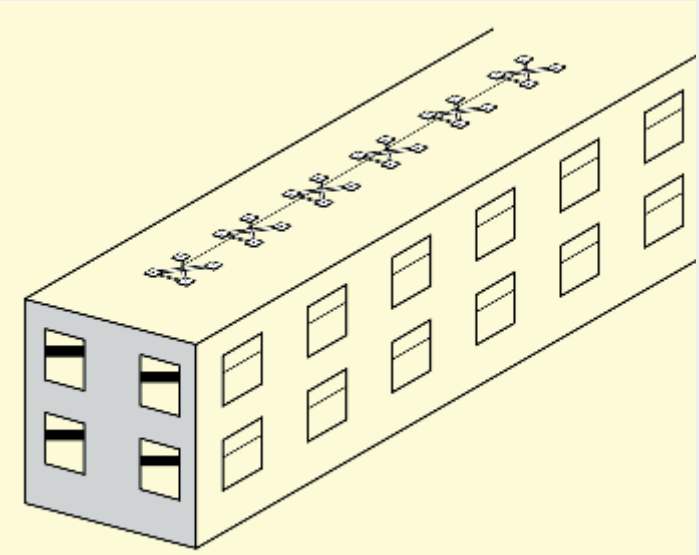

Der WIREANKA ist die erste mobile Absturzsicherung, die in Verbindung mit Seilsystemen nach en 795, Klasse C, für Auffangzwecke geprüft und zugelassen ist. Als Absturzsicherung darf das System nur von einer person benutzt werden. Für Rückhaltezwecke können sich bis zu drei Personen gleichzeitig anschlagen (Voraussetzung: Mindestabstand der Personen zur Absturzkante muss > 500 mm betragen).

MERKMALE:

- Erstes mobiles Anschlagsystem mit Zulassung nach EN 795, Klasse C, für den Einsatz mit einem horizontalen, flexiblen Seilsicherungssystem
- Unabhängig geprüft von N.E.L. (National Engineering Laboratory)
- Gemäß DIN EN 795, Klasse C und ISO 14567
- CE-Kennzeichnung nach PSA-Richtlinie
- Feuerverzinkt nach EN ISO 1461
- Keine Durchdringung der Dachhaut
- 10 Jahre Garantie auf die vollständig gummiummantelten Basisgewichte

VORTEILE:

- Geeignet für den Einsatz auf Gebäuden, deren laufender Betrieb nicht durch eine Öffnung des Daches gestört werden soll
- Gummiummantelte Gewichte, kein Ablösen der Gummiauflage an den Kanten
- InentsprechenderKonfigurationeinsetzbar auf nassen oder trockenen Dachoberflächen: Folien, Bitumen, Metall, Beton, Mineralfilz

access group gmbh • Rudolf-Diesel-Straße 9 • 78467 Konstanz • Telefon +49 7531 457 1980 • Fax +49 7531 457 1989 • E-Mail: info@access-group.de • www.access-group.de

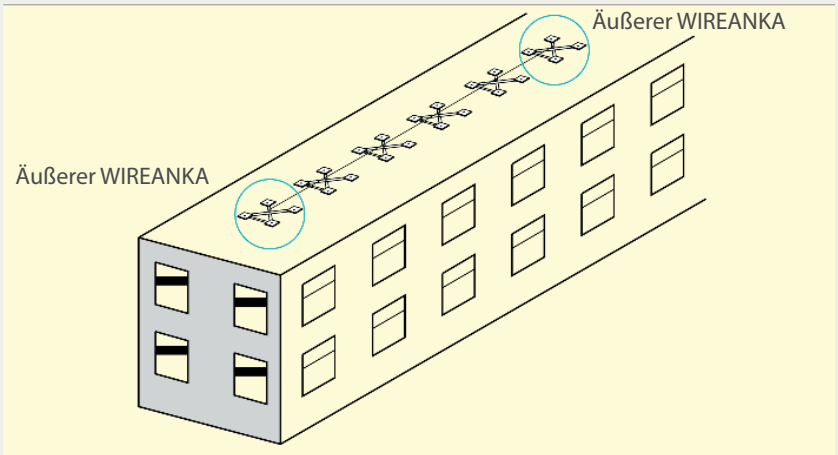

Die Anzahl der Gewichte der äußeren und inneren Anschlagpunkte des WIREANKA-Systems richtet sich nach der Art der Dachoberfläche.

ANZAHL DER GEWICHTE VON ÄUSSEREN ANSCHLAGPUNKTEN

Art der Dachoberfläche	Anzahl der Gummigewichte	Anzahl der verzinkten Gewichte
Mineralfilz-, Bitumen- oder Betondächer Gesamtgewicht = 300 kg	4	8
Metalldächer Gesamtgewicht 350 kg	4	10
Flache, einlagige Foliendächer Gesamtgewicht = 400 kg	4	12
Unebene, einlagige Foliendächer Gesamtgewicht = 500 kg	4	16

HINWEIS: Die 500 kg-Außenanschlagpunkte erzeugen Punktlasten oberhalb der üblichen 100 kg-Grenze. In diesem Fall sollte ein Statiker hinzugezogen werden.

ANZAHL DER GEWICHTE VON INNEREN ANSCHLAGPUNKTEN

Art der Dachoberfläche	Anzahl der Gummigewichte	Anzahl der verzinkten Gewichte
Mineralfilz-, Bitumen- oder Betondächer Gesamtgewicht = 250 kg	4	6
Metalldächer & flache, einlagige Foliendächer Gesamtgewicht 300 kg	4	8
Unebene, einlagige Foliendächer Gesamtgewicht = 400 kg	4	12

EINSATZBEDINGUNGEN:

Zustand der Dachoberfläche: nass oder trocken
Anzahl der Gewichte der äußeren Anschlagpunkte: siehe Tabelle auf vorheriger Seite
Anzahl der Gewichte der inneren Anschlagpunkte: siehe Tabelle auf vorheriger Seite
Max. Spannweite zwischen WIREANKA Anschlagpunkten: 15 m

MINDESTABSTAND ZUR ABSTURZSKANTE UND DIE MINIMALE GEBÄUDEHÖHE IN RELATION ZUR SPANNWEITE

WIREANLA als Absturzsicherung:

Max. Spannweite (m)	5	6	8	10	12	15
Min. Gebäudehöhe (m)	5.2	5.4	5.8	6.2	6.6	7.2
Mindestabstand zur Absturzkante (m)	2.5	2.5	3.0	3.0	4.0	4.0

WIREANKA als Rückhaltesystem:

Max. Spannweite (m)	5	6	8	10	12	15
Mindestabstand zur Absturzkante (m)	2.5	2.5	2.5	2.5	Bitte wenden Sie sich an unsere technische Abteilung	

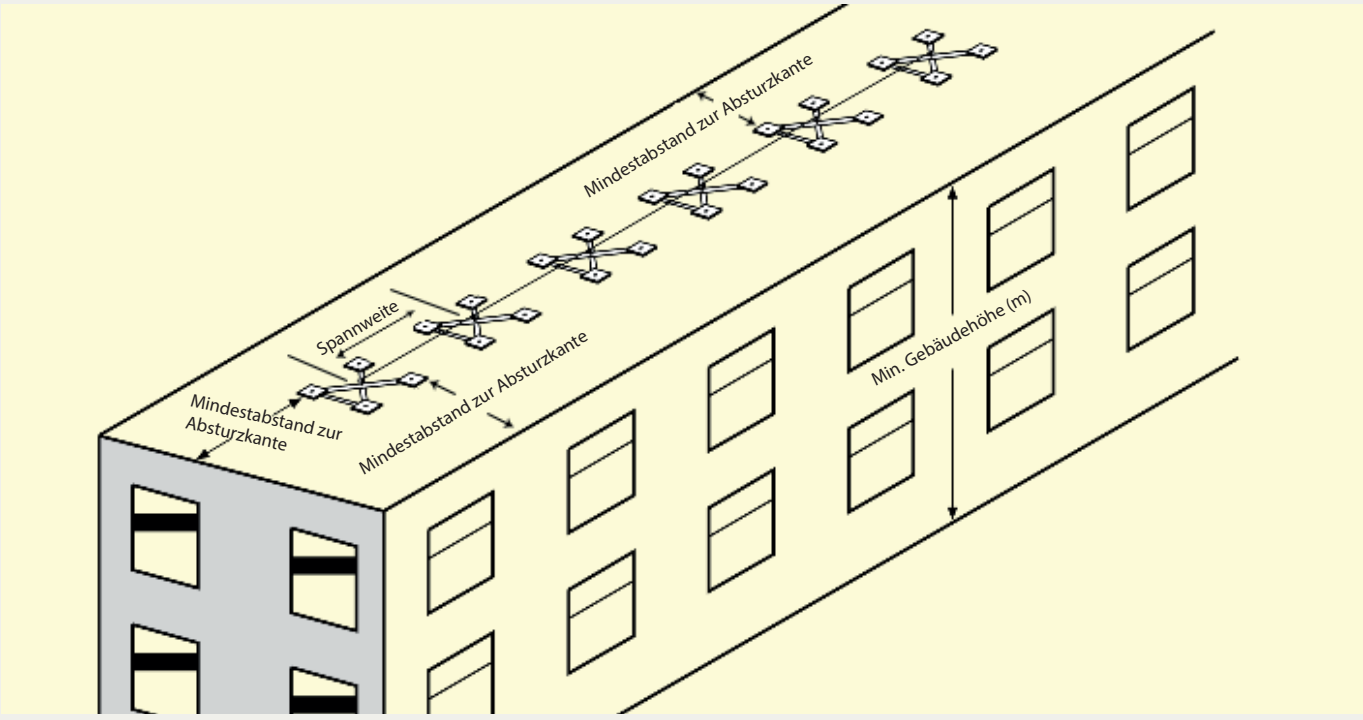

KeeAnchor - SICHERHEIT AN HÖCHSTER STELLE

ALS FÜHRENDER HERSTELLER VON SICHERHEITSGELÄNDERN UND ABSTURZSICHERUNGEN FÜR DEN KOLLEKTIV- UND INDIVIDUALSCHUTZ BIETEN WIR AUSSERDEM AN:

Kee® Guard

Kee® Dome

Kee® Roofpoint

Kee® i-bolt

Kee® Klamp

Kee® Lite

Box Bolt®

Beam Clamp®

access group gmbh • Rudolf-Diesel-Straße 9 • 78467 Konstanz • Telefon +49 7531 457 1980 • Fax +49 7531 457 1989 • E-Mail: info@access-group.de • www.access-group.de

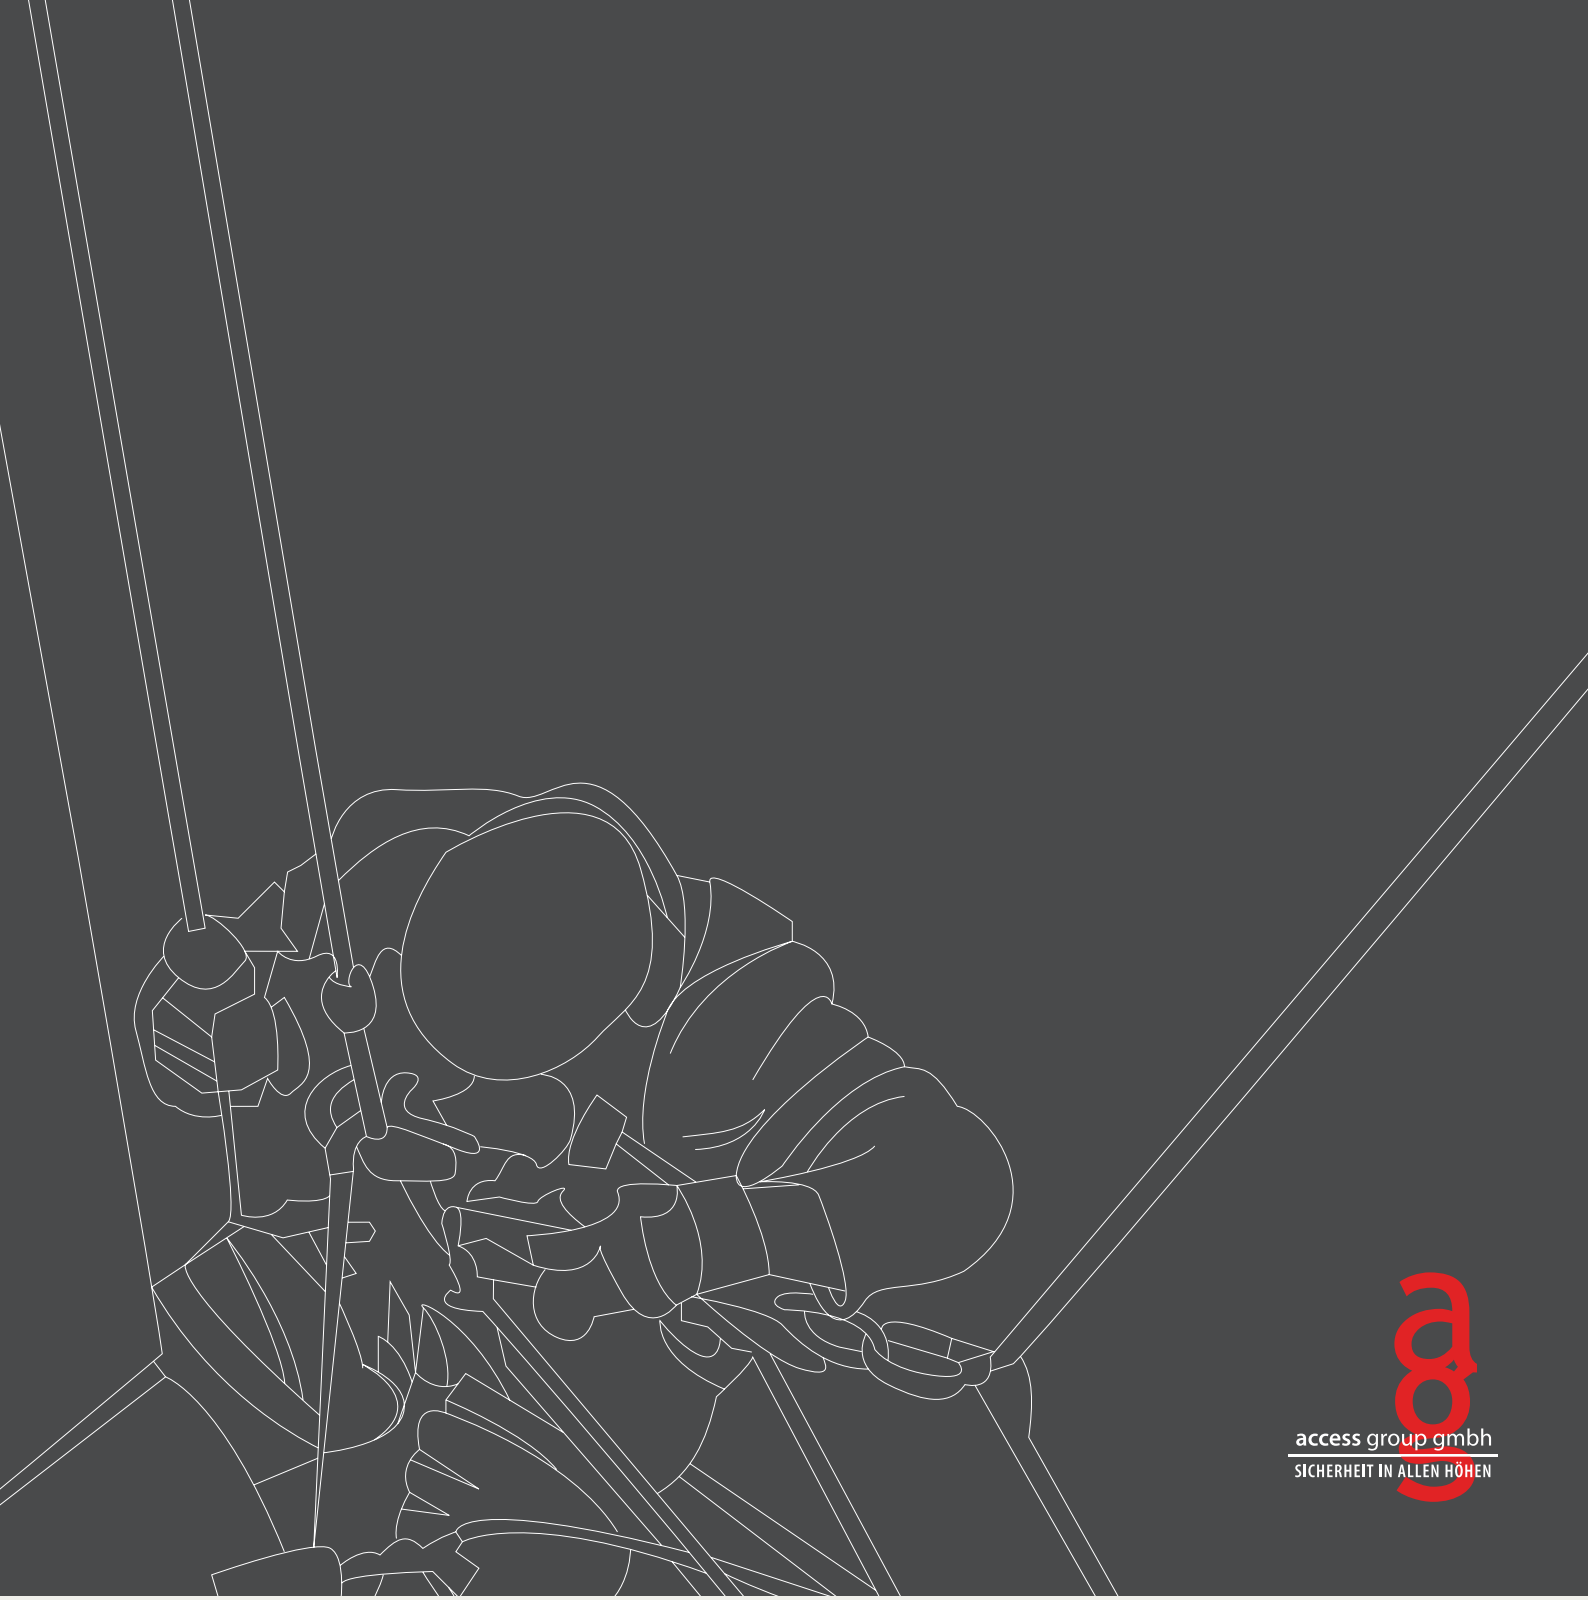

access group gmbh
SICHERHEIT IN ALLEN HÖHEN

Planung und Vertrieb

Für die genaue Planung und Berechnung Ihres gewünschten Systems stehen wir Ihnen mit unserem Fachwissen und speziellen Berechnungsprogrammen gerne zur Verfügung:

access group gmbh
Rudolf-Diesel-Straße 9 • 78467 Konstanz • Telefon +49 7531 457 1980 • Fax +49 7531 457 1989
E-Mail: info@access-group.de • www.access-group.de •