


EAP-LOCK

Fensterabsturzsicherung

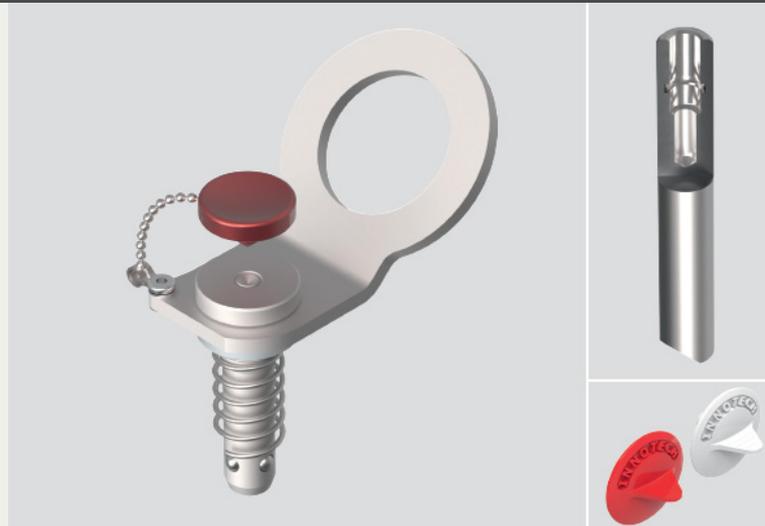

Anwendung

Der Einzelanschlagpunkt LOCK-13 von INNOTECH mit der abnehmbaren, beweglichen Anschlagöse sichert 2 Personen (inklusive 1 Person für Ersthilfeleistung) mit persönlicher Schutzausrüstung.

Die dazu passende Aufnahmhülse LOCK-11 von INNOTECH, ist fix im Bauwerk befestigt, verfügt über eine Schutzkappe, mit der der Einzelanschlagpunkt bei Nichtbenutzung ideal abgedeckt wird.

Zusätzlich wird der Anschlagpunkt in der praktischen Aufnahmhülse verriegelt! Die Prüfung erfolgte zusätzlich statisch und dynamisch am Originaluntergrund Beton und Stahl.

EAP - Lock 11 - Edelstahlaufnahmhülse Gewinde M22 (Bohrloch Ø24mm)

Untergrund: Beton, Holz und Stahlkonstruktionen

Verwendbare Gewindelänge: 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 mm

EAP Lock 12 Abdeckkappe in rot oder weiß

EAP- Lock 13 abnehmbarer Einzelanschlagpunkt, bewegliche Anschlagöse

Hauptvorteile

- abnehmbarer Anschlagpunkt mit beweglicher Anschlagöse
- für Beton, Holz und Stahlkonstruktionen
- optimierte Sicherheitsverriegelung architektonisch unauffällig (Abdeckkappe)
- Zertifizierung nach: EN 795:2012 TYP B, CEN/TS 16415:2013





Planung und Vertrieb

Für die genaue Planung und Berechnung Ihres gewünschten Systems stehen wir Ihnen mit unserem Fachwissen und speziellen Berechnungsprogrammen gerne zur Verfügung:

access group gmbh

Rudolf-Diesel-Straße 9 • 78467 Konstanz • Telefon +49 7531 457 1980 • Fax +49 7531 457 1989

E-Mail: info@access-group.de • www.access-group.de •