

(1) Baumusterprüfbescheinigung

(2) Nr. der Baumusterprüfbescheinigung: **ZP/B037/17** ersetzt ZB 05/007

(3) Produkt: **Anschlageinrichtung Typ A
Typ: SafePost II**

(4) Hersteller: **Access Group GmbH**

(5) Anschrift: **Rudolf-Diesel-Str. 9, 78467 Konstanz**

(6) Die Bauart dieser Produkte sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in der Anlage zu dieser Baumusterprüfbescheinigung festgelegt.

(7) Die Zertifizierungsstelle der DEKRA EXAM GmbH bescheinigt, dass diese Produkte die grundlegenden Anforderungen gemäß den unter Punkt 8 aufgeführten Normen erfüllen. Die Ergebnisse der Prüfung sind in dem Prüfbericht PB 17-007 niedergelegt.

(8) Die Normanforderungen werden erfüllt durch Übereinstimmung mit


DIN EN 795:2012

CEN/TS 16415:2013

(9) Diese Baumusterprüfbescheinigung bezieht sich nur auf die Konzeption und die Baumusterprüfung der beschriebenen Produkte in Übereinstimmung mit den genannten Normen. Für Herstellung und Inverkehrbringen der Produkte sind gegebenenfalls weitere Anforderungen zu erfüllen, die nicht durch diese Bescheinigung abgedeckt sind.

(10) Diese Baumusterprüfbescheinigung ist bis zum 05.02.2022 gültig.

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, den 06.02.2017

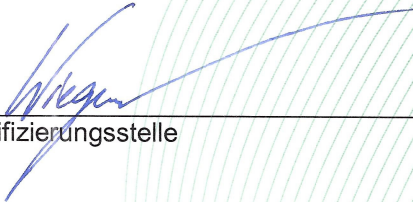

Zertifizierungsstelle



Fachbereich

(11) Anlage zur

(12) **Baumusterprüfbescheinigung**
ZP/B037/17

(13) 13.1 Gegenstand und Typ

Anschlageinrichtung Typ A, Typ: SafePost II

13.2 Beschreibung

Die Anschlageinrichtung Typ: Safe Post II dient zur Sicherung von bis zu drei Personen gegen Absturz. Die Anschlageinrichtung besteht aus einer Grundplatte mit den Abmessungen 350 x 480 x 4 mm und einem halbkreisförmig, mit einem Radius von 115 mm gebogenen, darauf verschraubten Flacheisen mit den Abmessungen von 80 x 10 mm.

Die Grundplatte ist zur Befestigung an dem jeweiligen Bauwerk mit 4 Bohrungen Ø 10 mm versehen. Hierüber kann die Anschlageinrichtung mittels des entsprechenden Befestigungsmaterials an Bauwerken mit ausreichend Festigkeit montiert werden.

Das obere Ende des Flacheisens ist mit einer Bohrung Ø 18 mm versehen. Diese dient zur Aufnahme der gesichert verschraubten Ringöse. Die Belastung der Anschlageinrichtung ist in horizontaler Richtung parallel zur Bauwerksoberfläche vorgesehen.

Die verwendeten Materialien der Anschlageinrichtung bestehen aus verzinktem Stahl.

Hinweis: Die Befestigung der Anschlageinrichtung am Bauwerk war nicht Gegenstand dieser Prüfung.

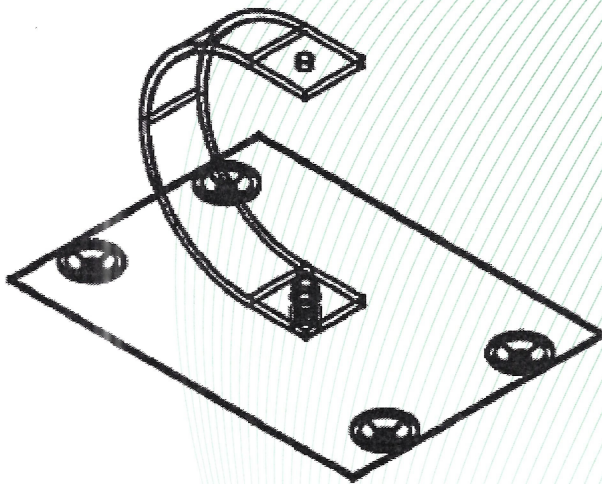


Bild: Anschlageinrichtung Typ: SafePost II

(14) Prüfbericht

PB 17-007, 06.02.2017