

Lichtkuppel Absturzsicherung



- Erfüllt die gesetzlichen Anforderungen der Betriebssicherheitsverordnung, des Arbeitsschutzgesetzes und des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes.
- Passend für alle Lichtkuppeln, Dachluken und RWA
- Einfache Montage ohne Beschädigung der Dachmembrane
- Maximale Horizontallast 300 N/m nach DIN EN ISO 14122-3, feuerverzinkte Oberflächen

Kee Dome® ist die freistehende, kollektive Absturzsicherung für den Einsatz an allen Lichtkuppeln mit Abmessungen von bis zu 2 x 2 m. Das modulare System ermöglicht Instandhalten und Wartungspersonal das risikolose Begehen von Flachdächern – ohne Sturz- und Stolpergefahr!

Die Kee Dome® Absturzsicherung wird als montagefertiges Kit zum einfachen und schnellen Aufbau angeboten. Es besteht aus Vertikalpfosten, Hand- und Knieläufen sowie acht 90° Eckverbindern und vier Spezialfüßen aus recyceltem PVC mit Klemmringen.


Nach dem Ablängen der Stahlrohre wird die Kee Dome® Absturzsicherung mit den Eckverbindern in seine Position gebracht. Dabei dienen die justierbaren Klemmringe dem sicheren Fixieren der Füße an den Ecken der Lichtkuppeln. Das Komplettsystem ist freistehend.

Die Montage erfolgt ohne Beeinträchtigung der Dachmembrane.

Obwohl das neue Kee Dome® System als Dauerlösung entwickelt wurde, ist es völlig flexibel. Es lässt sich je nach Bedarf demontieren und neu positionieren.

Die Kee Dome® Absturzsicherung hält einer maximalen Horizontallast von 300 N/m stand und erfüllt damit die Anforderung der DIN EN ISO 14122-3.

Das System eignet sich für alle Dachflächen mit einer maximalen Neigung von 3°.

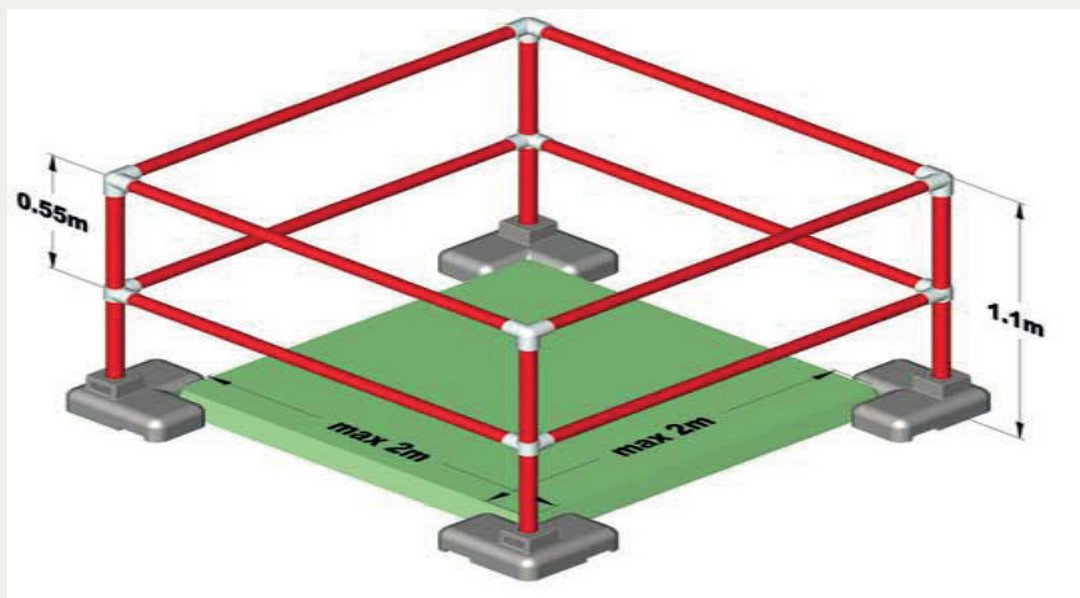



Planung und Vertrieb

Für die genaue Planung und Berechnung Ihres gewünschten Systems stehen wir Ihnen mit unserem Fachwissen und speziellen Berechnungsprogrammen gerne zur Verfügung:

access group gmbh

Rudolf-Diesel-Straße 9 • 78467 Konstanz • Telefon +49 7531 457 1980 • Fax +49 7531 457 1989

E-Mail: info@access-group.de • www.access-group.de •