Safe Post II

Montageanleitung

Safe Post II

auf Falz-Dächern

Anschlageinrichtung Typ A und C: DIN EN 795:2012

DIN CEN/TS 16415:2013

access group gmbh
Rudolf-Diesel-Str.9, 78467 Konstanz, Tel: +49-7531-4571980, Fax +49-7531-4571989
E-Mail: info@access-group.de www.access-group.de
Geschäftsführer: Wolfgang Haberbosch, Handelsregister Konstanz HRB 381952
Umsatzsteuer – Ident – Nr.: DE225415946

Safe Post II

Montagewerkzeug

- Bohrmaschine
- Stahlbohrer Ø 22 mm
- Bolzenschneider
- Schraubenschlüssel
- Drehmomentschlüssel
- Schmiermittel zum einsprühen oder einschmieren des Gewindebolzens (Empfehlung: Gleitmo WSP5040 Spray, OKS250 Paste)
- 8 mm Sechskantinbus für das Anziehen des Gewindestifts mit Innensechskant
- Säge zum Durchtrennen der PVC-Distanzhülsen

Material

- Grundplatte mit 4 Bohrungen Ø 10mm
- Sechskantschraube DIN 933 M 16 x 50mm
- Sechskantmutter DIN 439 M16, niedrige Form B
- Scheibe DIN 440 Ø 56/17mm
- 4x Sechskantschraube M10 + Scheibe Zuberhörteile zu S-5 Klemme
- Bogen
- 2x Sechskantmutter DIN 985 oder DIN 980, M 16, selbstsichernd
- Scheibe DIN 125 Ø 30/17mm
- Ringschraube DIN 580, M16
- 4x S-5 Klemmen je nach Dachart Zubehörteile: 2 Madenschrauben

access group gmbh
Rudolf-Diesel-Str.9, 78467 Konstanz, Tel: +49-7531-4571980, Fax +49-7531-4571989
E-Mail: info@access-group.de www.access-group.de
Geschäftsführer: Wolfgang Haberbosch, Handelsregister Konstanz HRB 381952
Umsatzsteuer – Ident – Nr.: DE225415946

Safe Post II

Montagevorgang

Wir möchten Ihnen hier die Grundzüge für die Montage der Grundplatte, sowohl mit E-Klemmen wie auch mit Z-Klemmen, aufzeigen.	
Stecken Sie die M16 Schraube von unten durch die Grundplatte. **Damit die Mutter beim Eindrehen nicht „frisst“ fetten Sie die Schraube etwas ein. z.B. mit Gleitmo.** Ziehen Sie die M16 Schraube mit der flachen M16 Mutter fest an(25 Nm), damit die Schraube mit der Grundplatte fest verbunden wird. Die Mutter dient zur Fixierung der Schraube, damit der Bügel später einfacher montiert werden kann.	

access group gmbh
Rudolf-Diesel-Str.9, 78467 Konstanz, Tel: +49-7531-4571980, Fax +49-7531-4571989
E-Mail: info@access-group.de www.access-group.de
Geschäftsführer: Wolfgang Haberbosch, Handelsregister Konstanz HRB 381952
Umsatzsteuer – Ident – Nr.: DE225415946

Safe Post II

Positionieren Sie die Grundplatten auf dem Dach und ermitteln Sie dann anhand der seitlichen Schlitze, wo die Klemmen montiert werden sollen. Richten Sie die Grundplatten nach den örtlichen Gegebenheiten aus. Achten Sie auf den Abstand zur Absturzkante (2,5 m zum Dachrand). Bei Verwendung von Falzklemmen (E–Klemme) ist darauf zu achten, dass die Kerbe der Klemme, sich auf der Falzseite befindet. Siehe auch Montageanleitung der S5 Klemme.	
Ziehen Sie die Klemmen mit entsprechendem Biteinsatz am Falz fest(15-17Nm). Danach wird die Grundplatte auf den S5 Klemmen befestigt. Kontrollieren Sie nochmals die korrekte Ausrichtung und den festen Sitz aller Schrauben. Ein korrekt montierter Bügel ist mit der abgerundeten Seite zur Absturzkante zu montieren. **TIPP:** Ziehen Sie am Anfang die Schrauben am Klemmteil nicht allzu fest an, damit Sie die Grundplatte zum Dach noch ausrichten können.	

access group gmbh
Rudolf-Diesel-Str.9, 78467 Konstanz, Tel: +49-7531-4571980, Fax +49-7531-4571989
E-Mail: info@access-group.de www.access-group.de
Geschäftsführer: Wolfgang Haberbosch, Handelsregister Konstanz HRB 381952
Umsatzsteuer – Ident – Nr.: DE225415946

Safe Post II

Nachdem Sie die Grundplatte/n mit den Klemmen am Dach ausgerichtet haben, ziehen Sie alle Schrauben fest an! **Damit die Mutter beim Eindrehen nicht „frisst“ fetten Sie die Schraube etwas ein.**	

access group gmbh
Rudolf-Diesel-Str.9, 78467 Konstanz, Tel: +49-7531-4571980, Fax +49-7531-4571989
E-Mail: info@access-group.de www.access-group.de
Geschäftsführer: Wolfgang Haberbosch, Handelsregister Konstanz HRB 381952
Umsatzsteuer – Ident – Nr.: DE225415946

Safe Post II

Setzen Sie den Bügel des Safe Post II auf die M16 Schraube auf. Legen Sie die Unterlegscheibe auf die Schraube und ziehen Sie dann den Bügel mit der M16 Stoppmutter fest an.(25 Nm)

Sollte der Safe Post II als Einzelanschlagpunkt oder als Anfang-/od. Endpunkt vorgesehen sein, dann montieren Sie die M16 Ringschraube mit der dafür vorgesehenen M16 Stoppmutter mit Klemmteil.

access group gmbh
Rudolf-Diesel-Str.9, 78467 Konstanz, Tel: +49-7531-4571980, Fax +49-7531-4571989
E-Mail: info@access-group.de www.access-group.de
Geschäftsführer: Wolfgang Haberbosch, Handelsregister Konstanz HRB 381952
Umsatzsteuer – Ident – Nr.: DE225415946

Safe Post II

Montage mit Z-Klemme

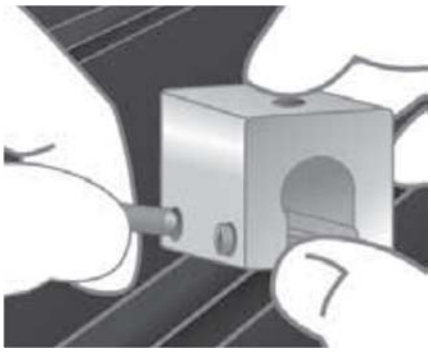

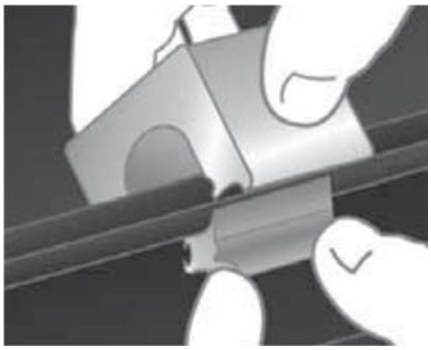

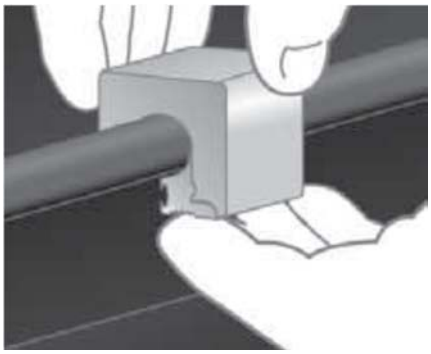

Montage mit E-Klemme

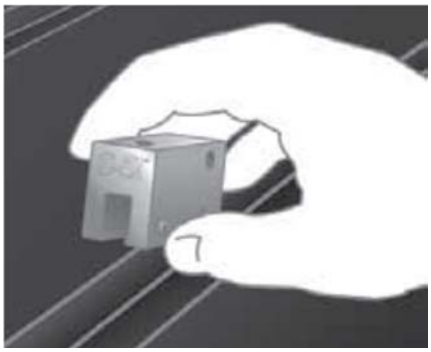

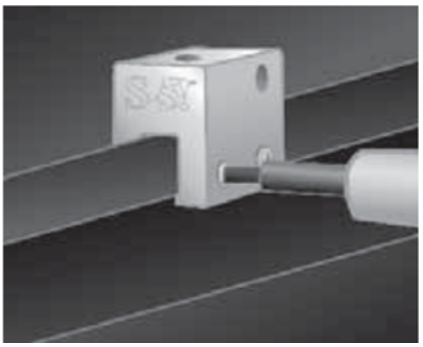

Hinweis:

Die Madenschraube mit einem geeichten Drehmomentschlüssel und mit einer Anzugskraft von 15 Nm bis 17 Nm, je nach Material und Eindeckung anziehen.

access group gmbh
Rudolf-Diesel-Str.9, 78467 Konstanz, Tel: +49-7531-4571980, Fax +49-7531-4571989
E-Mail: info@access-group.de www.access-group.de
Geschäftsführer: Wolfgang Haberbosch, Handelsregister Konstanz HRB 381952
Umsatzsteuer – Ident – Nr.: DE225415946

Safe Post II

access group gmbh
Rudolf-Diesel-Str.9, 78467 Konstanz, Tel: +49-7531-4571980, Fax +49-7531-4571989
E-Mail: info@access-group.de www.access-group.de
Geschäftsführer: Wolfgang Haberbosch, Handelsregister Konstanz HRB 381952
Umsatzsteuer – Ident – Nr.: DE225415946

Safe Post II

wichtige Hinweise

- Die Montage darf nur durch qualifiziertes Personal erfolgen. Die vorliegende Montageanleitung muss gelesen und verstanden werden.

- Gemäß der DIN EN 795:2012 und DIN CEN/TS 16415:2013 muss eine Montagedokumentation erstellt werden. Dafür ist vor Aufbringen des Dachaufbaus jeder montierte **SafePost II®** , mit einer fortlaufenden Nummer zu versehen und fotografisch zu dokumentieren. Die Fotos müssen dem Anschlagpunkt eindeutig zuzuordnen sein. Dabei muss besonders die fachgerechte Ausführung der Befestigung zu erkennen sein. Zusätzlich muss das beiliegende Montageprotokoll ausgefüllt werden. Die komplette Dokumentation ist bei der Bauabnahme dem Bauherren zu übergeben. Sie ist Bestandteil der Bauabnahme und der späteren regelmäßigen Überprüfung durch einen Sachkundigen.

access group gmbh
Rudolf-Diesel-Str.9, 78467 Konstanz, Tel: +49-7531-4571980, Fax +49-7531-4571989
E-Mail: info@access-group.de www.access-group.de
Geschäftsführer: Wolfgang Haberbosch, Handelsregister Konstanz HRB 381952
Umsatzsteuer – Ident – Nr.: DE225415946

Safe Post II

Montageabschluss

Bitte überprüfen Sie nochmals alle Arbeitsschritte, damit sichergestellt ist, dass der Safe Post II richtig montiert wurde. Verwenden Sie bei der Montage das eingangs beschriebene Montagewerkzeug (vor allem beim Edelstahl) und verwenden Sie nur das oben genannte Befestigungsmaterial.

Sollten Sie Probleme bei der Montage haben, dann rufen Sie uns bitte an. Wir unterstützen Sie gerne.

Die Montage der SafePost II für Projekt_____
mit der Seriennummer:_____ wurden gemäß Montageanweisung montiert:

_____
Datum und Unterschrift vom Monteur

Letzte Seite bitte nach der Montage an den Hersteller zurückschicken

access group gmbh
Rudolf-Diesel-Str.9, 78467 Konstanz, Tel: +49-7531-4571980, Fax +49-7531-4571989
E-Mail: info@access-group.de www.access-group.de
Geschäftsführer: Wolfgang Haberbosch, Handelsregister Konstanz HRB 381952
Umsatzsteuer – Ident – Nr.: DE225415946