

Sicherheit in allen Höhen

Rohrverbinder



Vorteile KEE KLAMP

- **Flexible Lösung** für Sicherheitsgeländer, Barrieren und Umwehrungen
- **Einfache Montage - Kein Schweißen**, kein Bohren, kein Gewindeschneiden
- **Kostensparnis**, da flexibel & schnell montiert
- **Langlebig** durch 4-fach erhöhten Korrosionsschutz für Gewinde und Stellschrauben
- **Schnelle Reparatur** - durch Austausch von Einzelkomponenten
- **Sicher**, stabil und gewichtssparend
- **Hohe Belastbarkeit**



Ein innovatives Produkt zur Erstellung von Stahlrohrkonstruktionen. KEE KLAMP ist ein feuerverzinktes Guss-Rohrverbindersystem, welches eine hohe Belastbarkeit und Korrosionsbeständigkeit gewährleistet.



Rohrverbinder, hergestellt aus einer hochwertigen Aluminiumlegierung mit polierter Oberfläche, für gewichtssparende Rohrkonstruktionen. KEE LITE Rohrverbinder bieten ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit, hohe Belastbarkeit und hohe Lebensdauer.




Eine Auswahl an Rohrverbindern aus Guss, geeignet für Geländer an Treppen, Rampen und Laufwegen. Speziell entwickelt, um die Anforderungen aus §4 des Behindertengleichstellungsgesetzes und der DIN 18024 zu erfüllen.

Das Original seit 1934

Die KEE KLAMP **Rohrverbinder** wurden über einen Zeitraum von mehr als 80 Jahren ständig weiterentwickelt. Die Vielzahl an unterschiedlichsten Rohrverbindertypen ermöglicht die Umsetzung (fast) jeder Konstruktion. Zudem sind die **Rohrverbinder in zahlreichen Größen** zwischen 21,3 mm und 60,3 mm verfügbar und können damit passend zum Projekt und der Rohrgröße ausgewählt werden. Die Rohrverbinder aus Guss sind nach den Normen EN 1562 und EN 1563 gefertigt und somit normkonform.

Lieferbare Rohrdurchmesser in Stahl feuerverzinkt oder in Aluminium jeweils in Silber oder pulverbeschichtet

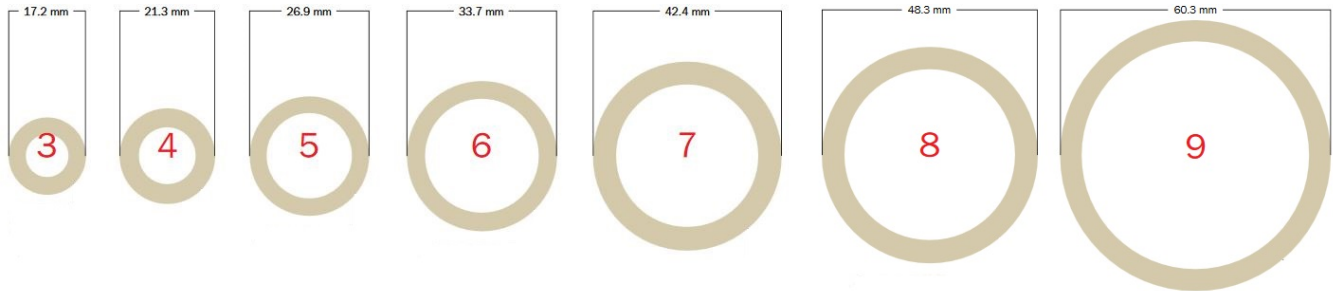

KEE KLAMP Rohrgröße	3	4	5	6	7	8	9
Rohrdurchmesser aussen (mm)	17.2	21.3	26.9	33,7	42,4	48,3	60,3
Wandstärke (mm)	2,3	2,6	2,6	3,2	3,2	3,2	3,6

Die meistgekauften Rohrverbinder



10 - 90° Verbinder

Dieser Rohrverbinder erlaubt den 90-Grad-Anschluss zweier Rohre. Er wird häufig zur Verbindung zwischen Endpfosten und Knieleiste von Sicherheitsgeländern auf geraden, ebenen Boden verwendet.



14 - Gerader Verbinder für 2 Rohre

Ausgelegt für die gerade Verbindung zwischen Rohren derselben Größen in einer Ebene. Ist ein konstanter, unterbrechungsfreier Übergang an der Außenseite des Rohres erforderlich, bietet sich der Rohrverbinder Typ 18 an.



15 - 90° Ellbogenverbinder

Kniestück mit 90 Grad Biegung. Häufige Endverbindung für den Handlauf eines ebenen Sicherheitsgeländers.



20 - 90° Eckverbinder

Rohrverbinder für Eckverbindungen mit 90 Grad. Wird häufig für den Handlauf eines Sicherheitsgeländers verwendet. Kann auch für die obere Eckverbindung von Bänken, Arbeitstischen und anderen rechteckigen Konstruktionen in Erwägung gezogen werden.



21 - 90° Eckverbinder, 1 Durchgang, 2 Abgänge

Wird meist mit Typ 20 eingesetzt, um eine 90° Eckverbindung für den Knielauf eines Sicherheitsgeländers oder für andere rechteckige Konstruktionen zu bilden.



25 - T-Verbinder, 3 Abgänge

Häufig genutzter Rohrverbinder für 90 Grad-Verbindungen zwischen dem Handlauf und dem Zwischenpfosten eines Sicherheitsgeländers. Da in der Waagerechten mit 2 Innensechskant-Stellschrauben ausgestattet, kann dieser Rohrverbinder für die Einstellung horizontaler Rohrverbindungen verwendet werden.



26 - Kreuzverbinder, 1 Durchgang, 2 Abgänge

Wird gewöhnlich mit einem Rohrverbinder des Typ 10 oder 25 kombiniert, um eine 90 Grad Verbindung zwischen dem Knielauf und dem Zwischenpfosten eines Sicherheitsgeländers zu erhalten.



61 - Wandbefestigung

Der Verbinder verfügt über Bohrungen für Senkkopfschrauben. Er eignet sich für Konstruktionen, bei denen die Befestigung eine starre Positionierung erfordert.



62 - Bodenbefestigung

Ideal zur Befestigung von Rohrkonstruktionen, Balustraden und Sicherheitsgeländern. Die Befestigungsbohrungen sind so dimensioniert, dass sowohl mechanische als auch chemische Verankerungen möglich sind.

Beispielprojekte



Bilder Copyrightby KeeSafety