

access group gmbh

Sicherheit in allen Höhen



access group gmbh

SICHERHEIT IN ALLEN HÖHEN

Sicherheitskonzepte von Breuer

In unserer heutigen Gesellschaft wird sehr viel Wert auf Sicherheit, Verantwortung und Vertrauen gelegt. Darum ist access group der richtige Ansprechpartner für innovative Lösungen für Arbeiten in der Höhe.

Von der Beratung, über die Planung bis hin zur Montage und Wartung, entwirft access group eine optimierte Lösung für jede Höhengsicherung. Gerne schulen wir auch ihr eigenes Personal, damit dieses selber ihr persönliches System montieren kann.

Durch unsere große Erfahrung und Produktvielfalt können wir maßgeschneiderte Lösungen anbieten und umsetzen.

Die Sicherheitskonzepte Breuer GmbH hat sich auf die Herstellung von Absturzsicherungen für Flachdächer spezialisiert und kann als Hersteller von Anschlagseinrichtungen auf mehrjährige Erfahrung zurückblicken. Die Anschlagseinrichtungen werden ausschließlich in einem deutschen Meisterbetrieb hergestellt. Gerne stehen wir Ihnen beratend in der Planungs- und Montagephase zur Seite. Bei uns erhalten Sie auch eine große Auswahl an das notwendige Zubehör. Selbstverständlich orientiert sich Breuer an den einschlägigen Richtlinien, den Regeln der Technik sowie den berufs-
genossenschaftlichen Vorschriften.

Ob Sie nun nur eine Persönliche Absturzsicherung (PSA) erwerben wollen oder mit uns ihr ganzes Firmengelände sichern möchten, bei uns wird jede Anfrage mit Sorgfalt behandelt.

Planung und Vertrieb

Für die genaue Planung und Berechnung Ihres gewünschten Systems stehen wir Ihnen mit unserem Fachwissen und speziellen Berechnungsprogrammen gerne zur Verfügung:

access group gmbh

Rudolf-Diesel-Straße 9

78467 Konstanz

Telefon +49 7531 457 1980

Fax +49 7531 457 1989

E-Mail: info@access-group.de

www.access-group.de

www.shop.access-group.de

Primo Anschlagseinrichtungen

Auflastgehaltene Anschlagpunkte

Primo 17 AG 1

Auflastgehaltener Anschlagpunkt
für 1 Person

geprüft nach DIN EN 795:2012 Typ E


Größe 1030 x 1030 mm

Benötigte Beton - Gehwegplatten

50 x 50 x 5 - 16 Stück oder


50 x 50 x 4 - 20 Stück

(diese sind nicht im Lieferumfang enthalten)

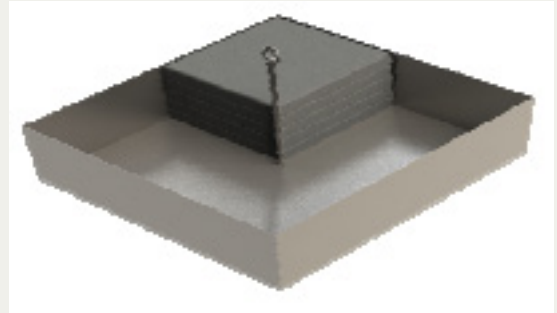

Primo 17 AG Abdeckung

Optional für den Primo 17 AG

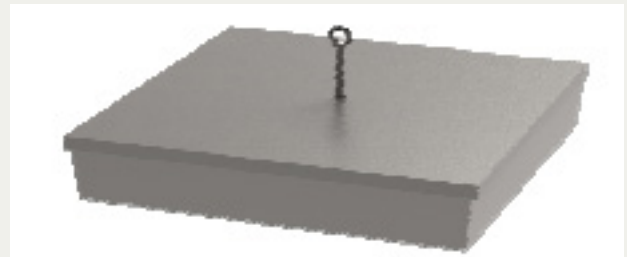

Primo 17 AG Z

Auflastgehaltener Anschlagpunkt

in Verbindung als Seilsystem

max. Anzahl pro Seilsystem 4 Personen

geprüft nach DIN EN 795: 2012 Typ E


Größe 1030 x 510 mm

Benötigte Beton - Gehwegplatten

50 x 50 x 5 - 8 Stück oder

50 x 50 x 4 - 10 Stück

(diese sind nicht im Lieferumfang enthalten)

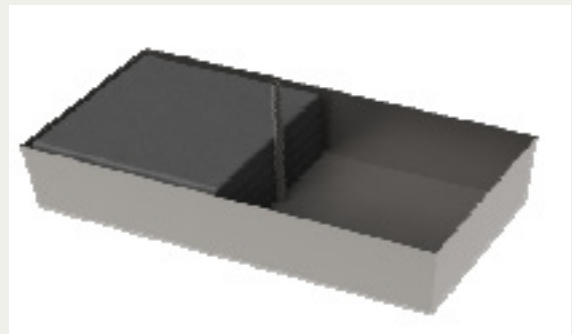

Primo 17 AG Z Abdeckung

Optional für den Primo 17 AG Z



Primo Anschlageinrichtungen

Untergrund Stahl

Primo 16 AG 1

Auflastgehaltener Anschlagpunkt
für 1 Person


geprüft nach DIN EN 795:2012 Typ E

Größe 1630 x 1630 mm

Benötigte Beton - Gehwegplatten

40 x 40 x 5 - 32 Stück

(diese sind nicht im Lieferumfang enthalten)

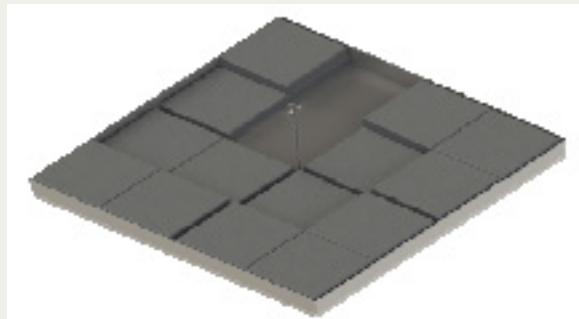

Primo 16 AG 1 - K

Auflastgehaltener Anschlagpunkt
für 1 Person

geprüft nach DIN EN 795:2012 Typ E


Größe 1630 x 1630 mm

Blechwanne komplett mit Kies

(Kiesgröße min. 8 mm / 63 mm)

(diese sind nicht im Lieferumfang enthalten)

Deckelmontage zwingend erforderlich

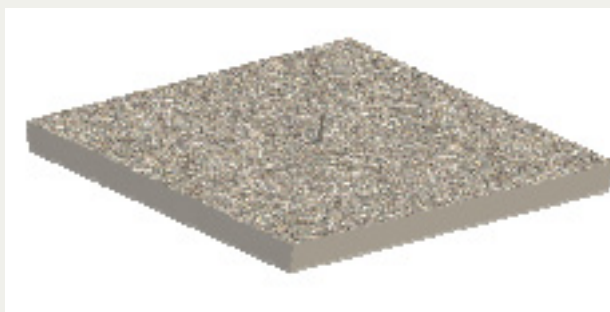

Primo 16 AG 1 Abdeckung

Optional für den Primo 16 AG 1 und

Primo 16 AG 1 - K



Primo 16 AG 2

Auflastgehaltener Anschlagpunkt
für 2 Personen


geprüft nach DIN EN 795 :2012 Typ E

Größe 1630 x 1630 mm

Benötigte Beton - Gehwegplatten

40 x 40 x 5 - 64 Stück

(diese sind nicht im Lieferumfang enthalten)

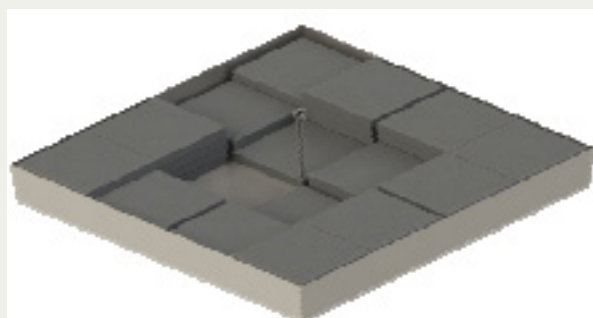


Primo Anschlagseinrichtungen

Untergrund Stahl zum Aufschweißen und Wandmontage


Primo 16 AG 2 Abdeckung

Optional für den Primo 16 AG 2

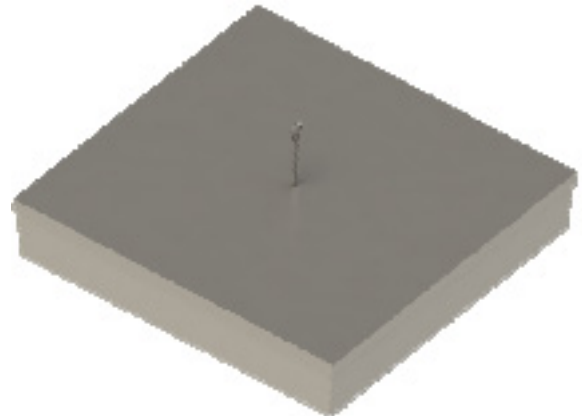


Primo 16 AG Z

Auflastgehaltener Anschlagpunkt
in Verbindung als Seilsystem
max. Anzahl pro Seilsystem 4 Personen
geprüft nach DIN EN 795: 2012 Typ E
Größe 1630 x 810 mm
Benötigte Beton - Gehwegplatten
40 x 40 x 5 - 16 Stück
(diese sind nicht im Lieferumfang enthalten)

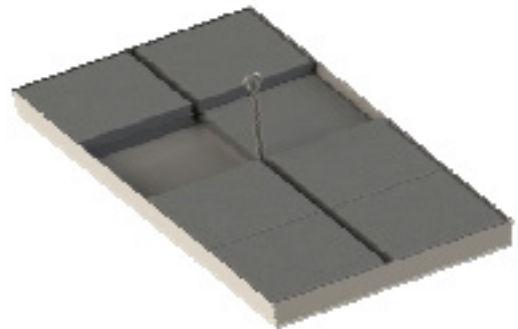

Primo 16 AG Z -K

Auflastgehaltener Anschlagpunkt
in Verbindung als Seilsystem
max. Anzahl pro Seilsystem 4 Personen
geprüft nach DIN EN 795: 2012 Typ E
Größe 1630 x 810 mm
Blechwanne komplett mit Kies
(Kiesgröße min. 8 mm / 63 mm)
(diese sind nicht im Lieferumfang enthalten)
Deckelmontage zwingend erforderlich

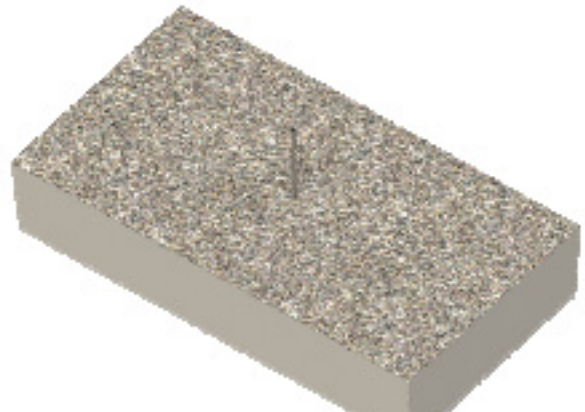

Primo 16 AG Z Abdeckung

Optional für den Primo 16 AG Z
und für den Primo 16 AG Z - K



access group gmbh

Rudolf-Diesel-Straße 9

78467 Konstanz

Telefon +49 7531 457 1980

Fax +49 7531 457 1989

E-Mail: info@access-group.de

www.access-group.de