


SICHERHEITSNETZE

„gold line“ und „classic line“ Netze

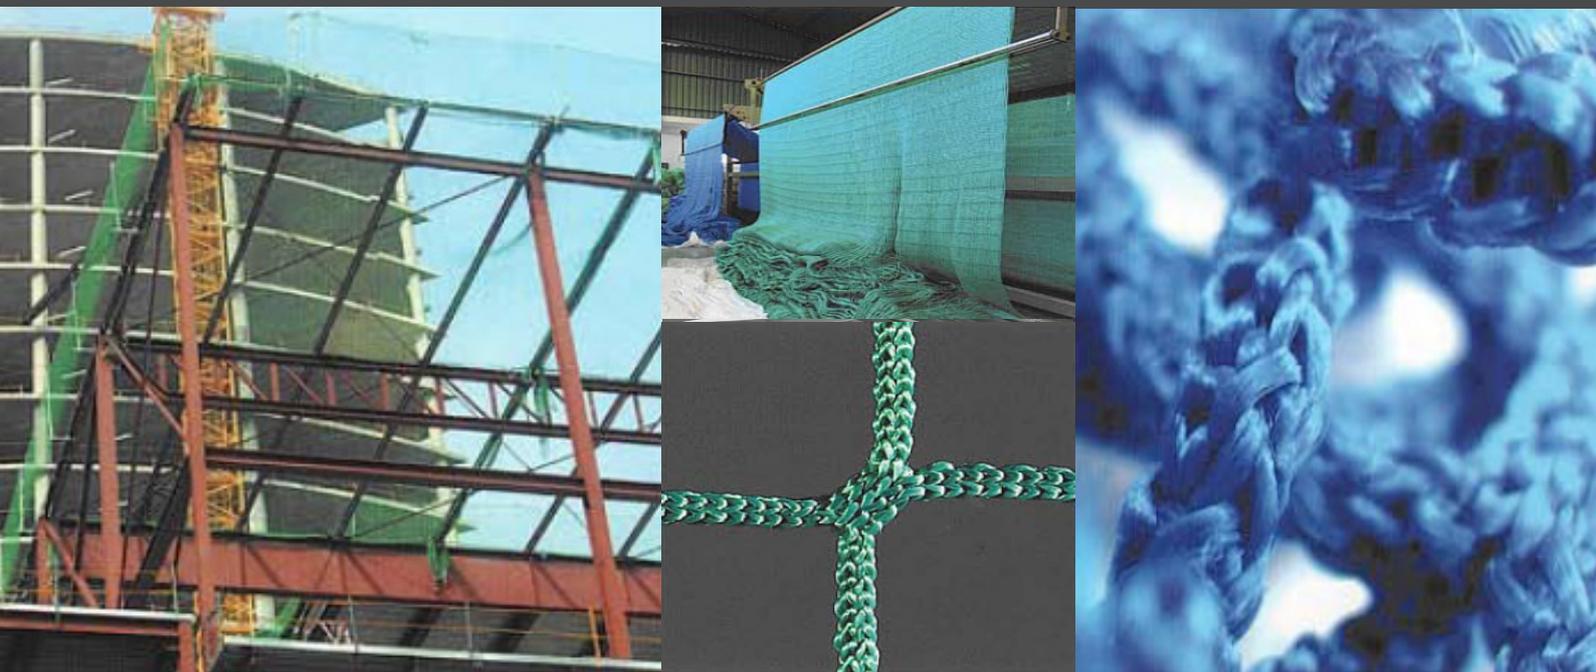

Aufgrund der Zusammenarbeit mit der spanischen Manufaktur El Leon de Oro kann access group nun auch Sicherheitsnetze anbieten.

Die Sicherheitsnetze sind in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich. Wahlweise kann man zwischen Netzen mit und ohne Knoten wählen, ebenso ist die Farbe und die Maschenweite individuell anpassbar.

Alle „gold line“ Netze werden aus reißfestem und recyclebarem Polypropylen gefertigt, das nicht nur sehr leicht ist, sondern auch extrem wenig Wasser aufnimmt und nicht elektrisch leitend ist.

Des Weiteren gibt es aber auch noch die „classic line“ Netze, die mit Knoten gefertigt werden und aus reißfestem Polyamid bestehen.

Auf Wunsch können die Netze in jeder beliebigen Form konfektioniert werden.

Die Netze sind alle nach EN 1263-1 geprüft und zugelassen.



Vorteile



- 100% recyclebar
- Geringeres Gewicht als Wasser
- 100% reaktionsträge (Bakterien können sich in den Netzen nicht vermehren)
- ruft keine allergischen Reaktionen hervor
- Kann nicht von Insekten (z.B. Motten) angefressen werden
- Nicht elektrisch leitend
- Hohe Resistenz gegenüber Abreibung
- UV beständig
- Säuren- und basenbeständig
- Geringe Wasseraufnahme
- Gute Wärmeisolierung
- Schmutzresistent aufgrund aufnahmeträger Fasern
- Aufgrund der Farbe grenzt es den Arbeitsbereich effektiv ab
- Einfache Anbringung
- Erhältlich in grün, blau, rot, orange, lila etc.



Typ S



Sicherheitsnetz mit verstärktem Rand

Größe über 35m², die kleinste Seite kann mehr als 5m betragen

Horizontaler Gebrauch (z.B.: an Industriegebäuden und Brücken)

Minimale Bruchlast des verstärkten Randes: 30kN



Zusatzkomponenten

Befestigungsseil: verbindet das Sicherheitsnetz mit der Hilfsstruktur (minimale Bruchlast 30kN oder 15kN)

Verbindungsseil: verbindet die einzelnen Netze (Ø 6mm; minimale Bruchlast 7,5 kN)

Weitere Komponenten:

Stahlseile (minimale Bruchlast 50kN)

Karabiner (minimale Bruchlast 20kN)

Befestigungshaken




Gold Line

Material: reißfestes Polypropylen

Maschenweite: 100 x 100 mm

Dichte: 0,91 g/cm³

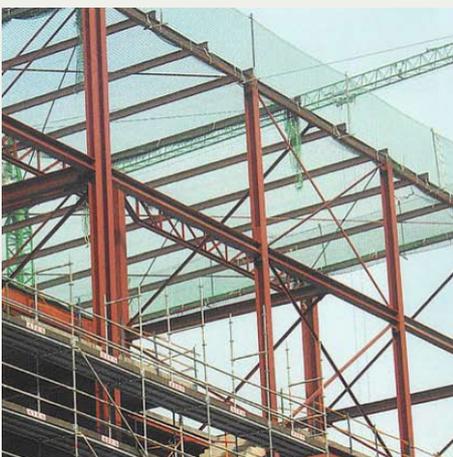

Classic Line

Material: reißfestes Polyamid

Maschenweite: 100 x 100 mm

Dichte: 1,14 g/cm³

Anwendungsmöglichkeiten

Typ T



Sicherheitsnetz mit verstärktem Rand
An speziellen Konsolen befestigt
Horizontaler Gebrauch (z.B. in Schächten)
Standardmaß: 3 x 4,5 m und 3 x 6 m

Gold Line

Material: reißfestes Polypropylen
Durchmesser: 5 mm
Dichte: 0,91 g/cm³
Maschenweite: 100 x 100 mm (blau, grün, rot) und 75 x 75 mm (grün)

Classic Line

Material: reißfestes Polyamid
Durchmesser: 4,5 mm
Dichte: 1,14 g/cm³
Maschenweite: 100 x 100 mm und 75 x 75 mm (weiß)

Typ U



Sicherheitsnetz vor allem für absturzgefährdete Ecken
Befestigt an einer lastaufnehmenden Struktur
Vertikaler Gebrauch (z.B.: an Balustraden)
Dimension: 1,5 – 2 m x Wunschlänge

Zusatzkomponenten

Gurtband: zur schnellen Befestigung des Netzes an der Balustrade oder dem Handlauf, erhältlich in grün und blau

Gold Line

Material: reißfestes Polypropylen
Maschenweite: 100 x 100 mm
Dichte: 0,91 g/cm³
Farbe: beliebig



Anwendungsmöglichkeiten

Fassadennetz



Sicherheitsnetz

Vertikaler Gebrauch (v.a. bei Gerüsten)

Material: reißfestes Polypropylen

Maschenweite: 20 x 20 mm

Farben: weiß, grün und rot

Standardmaß: 5 x 10 m und nach Wunsch

Garantie: 5 Jahre


Neben Sicherheitsnetzen kann access group auch Sportnetze anbieten. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns.

Netzbeschreibungen

Artikelbeschreibung	Maschenweite (mm)	Farben
3,0 mm PPHT Netz ohne Knoten	20	○ ● ●
3,0 mm PPHT Netz ohne Knoten	45	○ ● ●
3,0 mm PPHT Netz ohne Knoten	100	○ ● ● ●
3,5 mm PAHT Netz mit Knoten	35	○
4,0 mm PPHT Netz ohne Knoten	45	○ ● ●
4,0 mm PPHT Netz ohne Knoten	100	○ ● ●
4,5 mm PAHT Netz mit Knoten	45	○
4,5 mm PAHT Netz mit Knoten	75	○
4,5 mm PAHT Netz mit Knoten	100	○
5,0 mm PPHT Netz ohne Knoten	45	● ●
5,0 mm PPHT Netz ohne Knoten	60	● ●
5,0 mm PPHT Netz ohne Knoten	75	●
5,0 mm PPHT Netz ohne Knoten	100	○ ● ● ● ● ● ● ●

PPHT = High tenacity Polypropylen

PAHT = High tenacity Polyamid

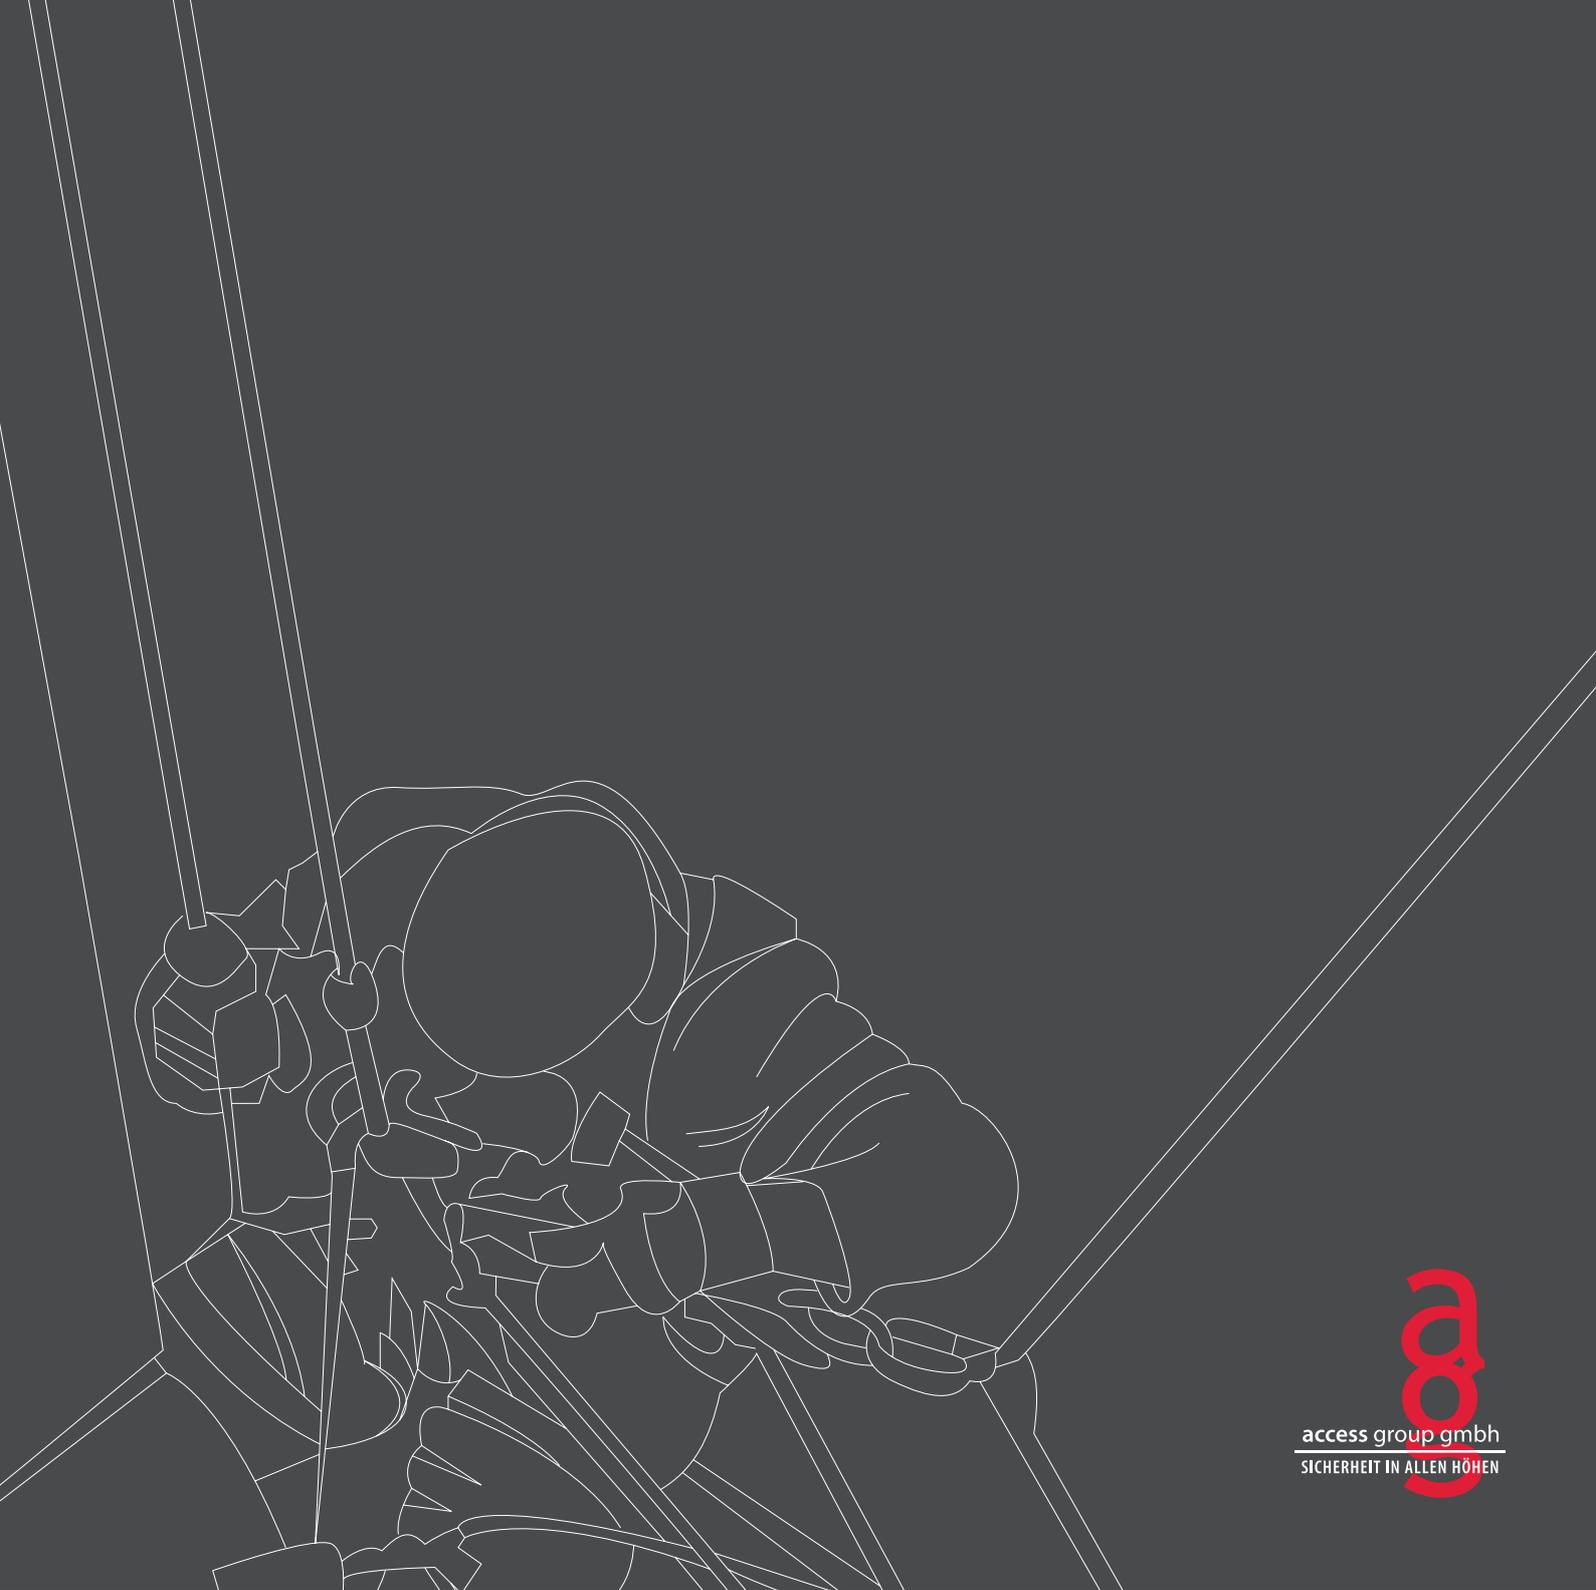

Planung und Vertrieb

Für die genaue Planung und Berechnung Ihres gewünschten Systems stehen wir Ihnen mit unserem Fachwissen und speziellen Berechnungsprogrammen gerne zur Verfügung:

access group gmbh

Rudolf-Diesel-Straße 9 • 78467 Konstanz • Telefon +49 7531 457 1980 • Fax +49 7531 457 1989

E-Mail: info@access-group.de • www.access-group.de • www.shop.access-group.de

Prospektdesign: www.enira.de